


KNX-红外转换网关

使用说明书

KTS0-IR



手册说明

- 安装使用本产品前，请务必仔细阅读本手册并遵守相关操作规范，以确保产品可靠运行。
- 请由专业操作人员对本产品进行安装调试工作。
- 本产品根据最新的技术规范制造，出厂前经过合格性测试。
- 如需更多信息或出现本手册未涉及的问题，可从制造商处获取必要信息。
- 用户在未得到厂家的允许与支持下，请勿擅自对本产品进行改造与维修。
- 如用户/操作人员未按照本说明书操作，从而导致使用不当而造成的损害，生产厂家不承担相关责任，由用户/操作人员承担。

产品概述

正爵KTS0-IR是符合KNX技术标准的网关设备，可以将KNX总线信号转换为红外信号，具有红外信号学习和发射的功能，支持载波自适应学习，频率范围20KHz-75KHz，可适应市面上绝大多数的红外受控设备，如电视机、空调、家庭影院、功放等。

KTS0-IR为高集成度、超低功耗的红外学习网关，采用高性能超低功耗32位微处理器，可以学习不同的红外码，自动检测载波频率，学习成功率高。

KTS0-IR既可以通过ETS学习和发射红外信号，也可以通过RS485接口使用上位机软件进行学习和发射红外信号。

产品特性

- 采用KNX总线进行供电
- 支持载波自适应学习，适合20kHz-75kHz频率，适用性广，可以匹配多种类型的红外设备终端
- 具有四个独立输出通道，每个通道均可单独控制，可连接四组红外发射头
- 每个通道具有LED指示灯，可作为红外学习和发送状态指示
- 集成学习功能，无需额外学习设备即可完成调试
- 每个通道最多可学习100组红外命令，每组存储长度424位，满足常用电器需求
- 可使用ETS学习和发射红外信号
- 可通过RS485接口使用上位机软件学习和发射红外信号
- 上位机软件支持导入导出功能，适合批量项目使用
- 通过ETS将相应组对象关联组地址后，可通过群组监视器查看红外发送/红外学习的状态值
- 具有场景功能，实现一键同时对不同通道发送不同红外命令


编程说明

- 1、选择相应的产品数据库，将其导入到ETS3/4/5中 (KTS0-IR_v2.1.vd2)；
- 2、将该设备添加到ETS3/4/5所创建的项目中；
- 3、按下设备编程按钮，通过ETS3/4/5对其进行物理地址的下载，下载完成后，红色LED指示灯熄灭；
- 4、打开该设备数据库，对其参数设置和相应组对象关联后，进行应用下载；
- 5、更换该设备物理地址后，重复“步骤3”；
- 6、修改参数设置或者重新关联“组对象”后，重复“步骤4”，以实现新功能。


产品参数

参数	型号	KTS0-IR
电源		
供电方式		KNX总线供电，21V ~ 30V DC
传输介质		KNX TP
总线额定电流		10mA
端口信息		
红外学习端口		1路
红外输出端口		4路
上位机调试接口		1 x RS485
设备信息		
外观尺寸(宽x高x厚)		70mm x 90mm x 60mm
防护等级		IP20
运行温度		0°C ~ 70°C
储存温度		-25°C ~ 70°C
安装方式		导轨式安装
编程模式		S模式


产品尺寸



接线图

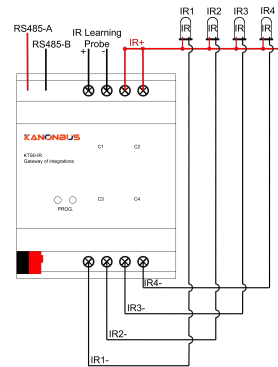

操作说明



- ① RS485上位机调试接口；
- ② 红外学习探头；
- ③ 红外通道公共端IR+端子；
- ④ KNX编程按钮指示灯，按下编程按钮后，该指示灯显示为红色，下载好物理地址后，自动熄灭，也可通过ETS软件点亮/熄灭该指示灯；
- ⑤ KNX总线端子，用来连接KNX系统；
- ⑥ 编程按钮，按下后对设备进行物理地址的编写；
- ⑦ 四路红外通道端子IR-端子。